



STREŠNÉ KRYTINY



FALC 25



www.maslen.sk

TECHNICKÉ PARAMETRE



Užitočná šírka: 540 mm

Min. dĺžka: 500 mm
Max. dĺžka: 7000 mm




Sklon strechy:
od 3° - 90°




Hrúbka plechu:
ocel 0,5 mm
hliník 0,7 mm

Poprednú priečku pri zastrešovaní moderných novostavieb drží aktuálne **FALCOVANÁ KRYTINA**. Jej tvar, spôsob montáže a možnosť použitia od veľmi nízkyh sklonov ju predurčuje k širokému spektru využitia. Medzi jej netradičné využitia môžeme spomenúť atypické vežičky s okrúhlym pôdorysom, vikiere, oplechovanie atík, štítov budov, ba dokonca prechádza zo striech až do fasád moderných pasívnych domov. Niektoré časti miest ju dokonca uvádzajú ako predpísaný architektonický prvok historických budov. Vďaka pevnosti a nepriepustnosti spojov je rovnako vhodná do horských a vysokohorských oblastí. **FALCOVANÁ KRYTINA** sa ako jediná môže vyrábať priamo na mieste stavby. Týmto spôsobom sa eliminuje použitie priečných spojov na strešnej krytine a zároveň minimalizuje možnosť poškodenia materiálu pri preprave, či manipulácii. Vyrába sa so stojatým falcom vysokým 25 mm (po zafalcovaní) a zo vstupnej šírky plechu 625 mm.

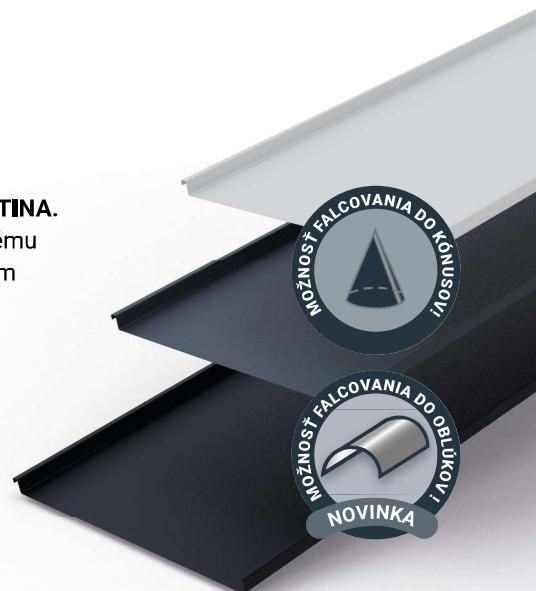

PRIEREZ

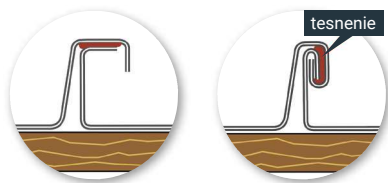

< užitočná šírka štandard 540 >

< na mieru 160 - 770 >

FAREBNÉ PŘEVEDENIA

